



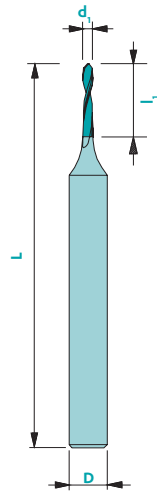

A richiesta



Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Acciaio > 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Acciaio inox	-	-	-	-	-
Chisa	-	-	-	-	-
Rame	-	-	-	-	-
Ottone - Bronzo	115	130	■	■	Solo (DA)
Alluminio	-	-	-	-	-
Oro - argento	-	-	-	-	-
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	-	-	-	-	-
Titanio	-	-	-	-	-

non adatto - adatto ■ molto adatto ■

Tolleranze d_1 : -0.002/-0.004
 l_1 : 0.1/-0
 D: h5

Disponibile con o
 senza rivestimento
 (vedi pagina 308)



90°

Z2


 λ
 Variable

CARB

Art. n°	d_1	l_1	D	L		
					Senza r.	Solo*
375d###	0.20-0.29	1.0	3	38	▲	▲
375d###	0.30-0.34	1.5	3	38	▲	▲
375d###	0.35-0.39	2.0	3	38	▲	▲
375d###	0.40-0.49	3.0	3	38	▲	▲
375d###	0.50-0.79	4.0	3	38	▲	▲
375d###	0.80-1.19	6.0	3	38	▲	▲
375d###	1.20-1.50	8.0	3	38	▲	▲

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!

Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.