Stufenbohrer aus VHM

Typ A

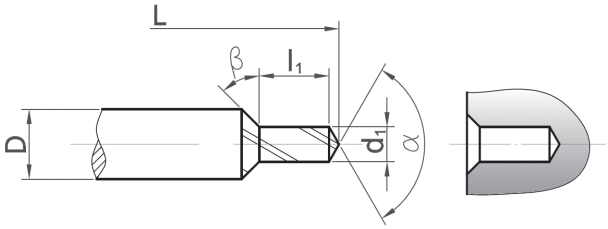

Typ B

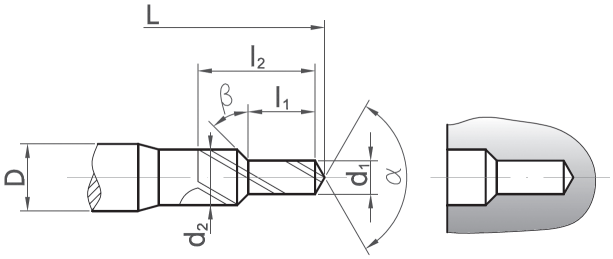

Typ C

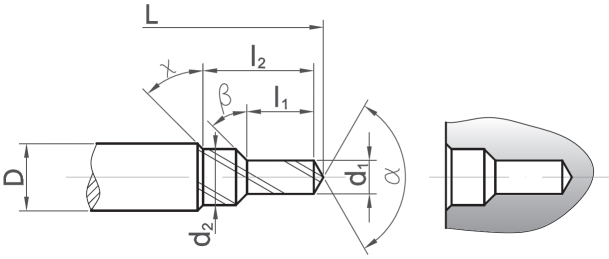

Typ D

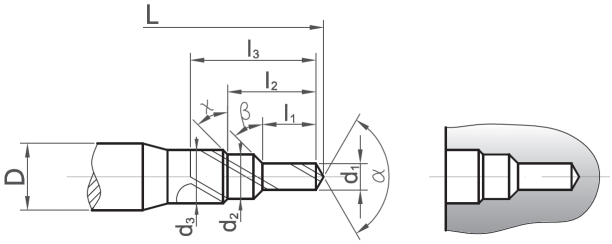

☐ **Bestellung** ☐ **Angebotsanfrage**

☐ **Typ A** ☐ **Typ B** ☐ **Typ C** ☐ **Typ D**

Abmessungen :

D : _____ L : _____ α : _____

d_1 : _____ l_1 : _____ β : _____

d_2 : _____ l_2 : _____ χ : _____

d_3 : _____ l_3 : _____ Z : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Winkel :

☐ 24° für Messing und Stahl

☐ 34° für Nichtrostende Stähle, Kunstoffe und Aluminium

Menge :

_____

Kühlkanälen ?

☐ Ja

☐ Nein

Beschichtungen :

☐ Unbeschichtet

☐ Beschichtet * :

_____

Werkstoffe zum spanen :

_____

Bestellungs-Nr. :

_____

Stempel des Unternehmens & Datum :

_____

Kontakt Person :

_____

Standart Dimension vom Stab : Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

* Ohne weitere Angaben wird die am besten angepasste Beschichtung angebracht