



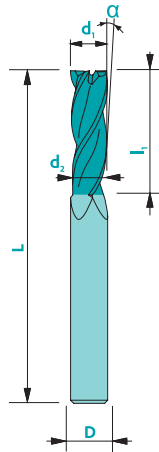

Auf Anfrage



Werkstoffe	Vc unbeschichtet	Vc beschichtet	Unbes- chichtet	beschichtet	Empfohlene Beschichtung*
Stahl < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Tisi (BQ)
Stahl > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Tisi (BQ)
Nichtrostende Stähle	50	70	□	■	Tisi (BQ)
Gusseisen	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Kupfer	130	160	□	■	Solo (DA)
Messing - Bronze	140	190	■	□	Solo (DA)
Aluminium	200	350	□	■	Solo (DA)
Gold - Silber	140	180	■	■	Solo (DA)
Platin - Palladium	-	35	-	□	Solo (DA)
Superlegierungen	-	40	-	■	Trio (PO)
Titan	40	60	■	■	RICO (ZB)

nicht geeignet - geeignet □ sehr geeignet ■

Toleranzen d₁: -0.05/-0.10
D: h5

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet (Siehe Seite 308)



Z3-4

λ
30°γ
8-10°

CARB

ap=0.25xd₁ae=0.5xd₁
ap=0.5xd₁

Art. n°	d ₁	l _{1 max}	d _{2 min}	D	L	Unbesch.	Trio*
112-1d6.00Z#	6.0	18.0	5.0	6	51	▲	▲
112-1d8.00Z#	8.0	22.0	6.0	8	61	▲	▲
112-1d10.00Z#	10.0	25.0	8.0	10	72	▲	▲
112-1d12.00Z#	12.0	30.0	10.0	12	83	▲	▲
112-1d14.00Z#	14.0	30.0	11.0	14	83	▲	▲
112-1d16.00Z#	16.0	35.0	13.0	16	92	▲	▲

* Preise für ander Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!
Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an☐ Bestellung☐ Angebotsanfrage

Abmessungen : d ₁ : _____ D : _____ l ₁ : _____ L : _____		Winkel (α) : ☐ 1/2° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 5° ☐ Andere : _____		Schnitt : ☐ rechtschneidend ☐ linksschneidend		Beschichtungen : ☐ Unbeschichtet ☐ Beschichtet* : _____	
Werkstoffe zum spanen : _____			Menge : _____		Bestellungs-Nr. : _____		
Standarddimension vom Stab : _____					Kontakt Person : _____		

Standarddimensionen of the bars :

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

* Ohne weitere Angaben wird die am besten angepasste Beschichtung empfohlen