
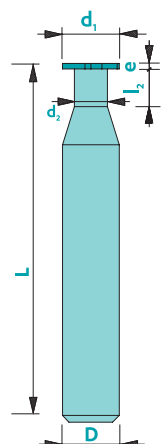


4100

T-Nutenfräser aus PKD



Werkstoffe

Stahl < 700 N/mm²

Stahl > 700 N/mm²

Nichtrostende Stähle

Gusseisen

Kupfer

Messing - Bronze

Aluminium

Gold - Silber

Platin - Palladium

Superlegierungen

Titan

Vc

Unbes-
chichtet

nicht geeignet - geeignet ☐ sehr geeignet ☒

Toleranzen

d₁ < 1 mm ▶ 0/-0.01

d₁ > 1 mm ▶ 0/-0.02

e: +0.01/-0.01

d₂: 0/-0.2

l₂: +0/-0.5

D: h5

Erhältlich
Unbeschichtet



Z1-2



λ
0°

γ
0°

PCD

Art. n°	d ₁	e	d ₂	l ₂	D	L	Z	Unbeschichtet
4100d3.00e#.#Z1	3	0.6 - 1.5	1.5	2	4	38	1	▲
4100d4.00e#.#Z1	4	0.6 - 1.5	2.5	3	4	38	1	▲
4100d4.00e#.#Z2	4	0.6 - 1.5	2.5	3	4	38	2	▲
4100d5.00e#.#Z1	5	0.6 - 1.5	3.0	3	5	38	1	▲
4100d5.00e#.#Z2	5	0.6 - 1.5	3.0	3	5	38	2	▲
4100d6.00e#.#Z2	6	0.6 - 2.0	3.5	4	6	38	2	▲
4100d8.00e#.#Z2	8	0.6 - 3.0	4.0	5	8	51	2	▲
4100d10.00e#.#Z2	10	0.6 - 3.0	5.0	5	10	51	2	▲
4100d12.00e#.#Z2	12	0.6 - 4.0	6.0	6	10	51	2	▲
4100d15.00e#.#Z2	15	0.6 - 5.0	8.0	8	10	61	2	▲
4100d16.00e#.#Z2	16	0.6 - 2.9	8.0	8	10	61	2	▲
4100d16.00e#.#Z2	16	3.0 - 6.0	8.0	8	10	61	2	▲

☐ Bestellung

☐ Angebotsanfrage

Abmessungen :

d₁: _____ e: _____ d₂: _____

D: _____ L: _____ l₂: _____

Werkstoffe zum spanen :

Kontakt Person :

Menge :

Bestellungs-Nr. :

Stempel des Unternehmens & Datum :

Standarddimension vom Stab :

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Andere Dimensionen, CVD/CBN auf Anfrage