



5600

Gewindewirbler Z3 - NIHS 06-10

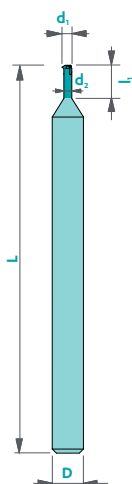

Auf Anfrage



Werkstoffe	Vc	Unbeschichtet	beschichtet	Empfohlene Beschichtung*
Stahl < 700 N/mm ²	Maximale Spindel Drehzahl	□	■	Tisi (BQ)
Stahl > 700 N/mm ²	Maximale Spindel Drehzahl	□	■	Tisi (BQ)
Nichtrostende Stähle	Maximale Spindel Drehzahl	□	■	Tisi (BQ)
Gusseisen	Maximale Spindel Drehzahl	□	■	Tisi (BQ)
Kupfer	Maximale Spindel Drehzahl	□	■	Solo (DA)
Messing - Bronze	Maximale Spindel Drehzahl	■	□	Solo (DA)
Aluminium	Maximale Spindel Drehzahl	■	■	Solo (DA)
Gold - Silber	Maximale Spindel Drehzahl	□	□	Solo (DA)
Platin - Palladium	Maximale Spindel Drehzahl	-	□	Solo (DA)
Superlegierungen	Maximale Spindel Drehzahl	-	■	Nemo (NO)
Titan	Maximale Spindel Drehzahl	■	□	Rico (ZB)

nicht geeignet - geeignet □ sehr geeignet ■

Toleranzen D: h5

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet (Siehe Seite 308)

Z3

CARB

Art. n°	Ø nominal	Steigung	d ₁	l ₁	d ₂	D	L	Unbesch.	Nemo*
5600S0.80	S0.80	0.200	0.60	2.00	0.38	3	38	▲	▲
5600S0.90	S0.90	0.225	0.68	2.25	0.43	3	38	▲	▲
5600S1.00	S1.00	0.250	0.76	2.50	0.48	3	38	▲	▲
5600S1.20	S1.20	0.250	0.94	2.50	0.66	3	38	▲	▲
5600S1.40	S1.40	0.300	1.10	3.00	0.76	3	38	▲	▲
5600M1.00	M1.00	0.250	0.76	2.50	0.48	3	38	▲	▲
5600M1.20	M1.20	0.250	0.94	2.50	0.66	3	38	▲	▲
5600M1.40	M1.40	0.300	1.10	3.00	0.76	3	38	▲	▲
5600M1.60	M1.60	0.350	1.25	3.50	0.85	3	38	▲	▲
5600M1.80	M1.80	0.350	1.45	3.50	1.05	3	38	▲	▲
5600M2.00	M2.00	0.400	1.60	4.00	1.15	3	38	▲	▲
5600M2.20	M2.20	0.450	1.70	4.50	1.19	3	38	▲	▲
5600M2.50	M2.50	0.450	2.00	5.00	1.49	3	38	▲	▲
5600M3.00	M3.00	0.500	2.40	5.50	1.84	3	38	▲	▲

* Preise für ander Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!

Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an.