45600 Tourbillonneur PCD

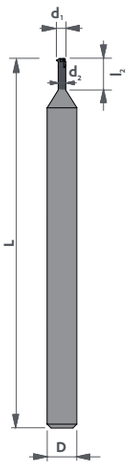

Matière	Vc	Brut
Acier < 700 N/mm²	Vitesse broche max	-
Acier > 700 N/mm²	Vitesse broche max	-
Acier inox	Vitesse broche max	-
Fonte	Vitesse broche max	-
Cuivre	Vitesse broche max	■
Laiton - Bronze	Vitesse broche max	■
Aluminium	Vitesse broche max	■
Or - Argent	Vitesse broche max	■
Platine - Palladium	Vitesse broche max	■
Superalliages	Vitesse broche max	-
Titane	Vitesse broche max	-
Composite	Vitesse broche max	□

Tolérances D: h5

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Z3

PCD

Art. n°	Ø nominal	Pas	d_1	l_2	d_2	D	L
45600S0.60	S0.60	**0.150**	0.45	1.50	0.29	3	38
45600S0.70	S0.70	**0.175**	0.54	1.75	0.34	3	38
45600S0.80	S0.80	**0.200**	0.60	2.00	0.38	3	38
45600S0.90	S0.90	**0.225**	0.68	2.25	0.43	3	38
45600S1.00	S1.00	**0.250**	0.76	2.50	0.48	3	38
45600S1.20	S1.20	**0.250**	0.94	2.50	0.66	3	38
45600S1.40	S1.40	**0.300**	1.10	3.00	0.76	3	38
45600M1.00	M1.00	**0.250**	0.76	2.50	0.48	3	38
45600M1.20	M1.20	**0.250**	0.94	2.50	0.66	3	38
45600M1.40	M1.40	**0.300**	1.10	3.00	0.76	3	38
45600M1.60	M1.60	**0.350**	1.25	3.50	0.85	3	38
45600M1.80	M1.80	**0.350**	1.45	3.50	1.05	3	38
45600M2.00	M2.00	**0.400**	1.60	4.00	1.15	3	38
45600M2.20	M2.20	**0.450**	1.70	4.50	1.19	3	38
45600M2.50	M2.50	**0.450**	2.00	5.00	1.49	3	38
45600M3.00	M3.00	**0.500**	2.40	5.50	1.84	3	38

Autres dimensions, CVD/CBN sur demande

Options

MCU ≤ Ø3

701S ≤ Ø6