


Fraise à angler 60°

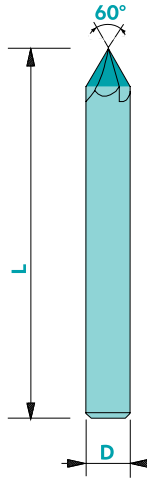

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.
Acier < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Trio
Acier > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Trio
Acier inox	50	70	□	■	Trio
Fonte	60	100	□	■	Nemo
Cuivre	130	160	□	■	Solo
Laiton - Bronze	140	190	■	□	Solo
Aluminium	200	350	□	■	Solo
Or - Argent	140	180	■	■	Solo
Platine - Palladium	-	35	-	□	Solo
Superalliages	-	40	-	■	Trio
Titane	40	60	■	■	Rico

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances D: h5

	Z3-5
MG10	N

Art. n°	D	L	Z
120-1d1.50Z3	1.5	38	3
120-1d1.50Z5	1.5	38	5
120-1d2.00Z3	2.0	38	3
120-1d2.00Z5	2.0	38	5
120-1d3.00Z3	3.0	38	3
120-1d3.00Z5	3.0	38	5
120-1d4.00Z3	4.0	50	3
120-1d4.00Z5	4.0	50	5
120-1d5.00Z3	5.0	50	3
120-1d5.00Z5	5.0	50	5
120-1d6.00Z3	6.0	50	3
120-1d6.00Z5	6.0	50	5
120-1d8.00Z3	8.0	61	3
120-1d8.00Z5	8.0	61	5
120-1d10.00Z3	10.0	72	3
120-1d10.00Z5	10.0	72	5
120-1d12.00Z3	12.0	83	3
120-1d12.00Z5	12.0	83	5
120-1d14.00Z3	14.0	83	3
120-1d14.00Z5	14.0	83	5
120-1d15.00Z3	15.0	83	3
120-1d15.00Z5	15.0	83	5
120-1d16.00Z3	16.0	92	3
120-1d16.00Z5	16.0	92	5