


# Pointeur-angleur 120°

# 330-120

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.
Acier < 700 N/mm <sup>2</sup>	70	80	□	■	Trio
Acier > 700 N/mm <sup>2</sup>	60	70	□	■	Trio
Acier inox	20	40	□	■	Nemo
Fonte	60	70	□	■	Nemo
Cuivre	100	130	□	■	Solo
Laiton - Bronze	80	120	■	■	Solo
Aluminium	100	120	□	■	Solo
Or - Argent	80	100	■	■	Solo
Platine - Palladium	-	20	-	□	Solo
Superalliages	-	25	-	■	Trio
Titane	40	60	□	■	Rico


pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances  $d_1 \pm 3 \rightarrow +/ - 0.01$   $l_1: +0.2/-0$   
 $d_1 = 3 \rightarrow h5$   $D: h5$

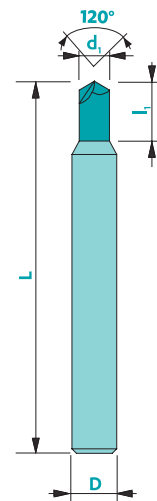


Disponible  
brut ou revêtu  
(voir page 61)

Art. n°	$d_1$	$l_1$	D	L
330-120d0.60	0.60	2.0	3.0	38
330-120d0.70	0.70	2.0	3.0	38
330-120d0.80	0.80	2.0	3.0	38
330-120d0.90	0.90	2.0	3.0	38
330-120d1.00	1.00	2.0	3.0	38
330-120d1.10	1.10	2.0	3.0	38
330-120d1.20	1.20	2.0	3.0	38
330-120d1.30	1.30	2.5	3.0	38
330-120d1.40	1.40	2.5	3.0	38
330-120d1.50	1.50	3.0	3.0	38
330-120d1.60	1.60	3.0	3.0	38
330-120d1.70	1.70	3.0	3.0	38
330-120d1.80	1.80	3.0	3.0	38
330-120d1.90	1.90	3.0	3.0	38
330-120d2.00	2.00	4.0	3.0	38
330-120d2.50	2.50	4.5	3.0	38
330-120d3.00	3.00	-	3.0	38

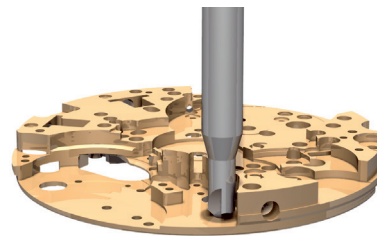

Pointage

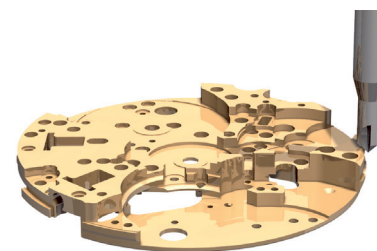

Anglage



120°

Z2



Y  
0°

MG10

N