

Fraise à fileter - ISO 60°


filetage intérieur & extérieur

5200


| Matière | Vc non rev. | Vc rev. | Brut | Revêtu | Rev. recommand.* |
|---------------------|-------------|---------|------|--------|------------------|
| Acier < 700 N/mm² | 80 | 100 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Acier > 700 N/mm² | 60 | 80 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Acier inox | 40 | 60 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Fonte | 70 | 50 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Cuivre | 150 | 180 | □ | ■ | Solo (DA) |
| Laiton - Bronze | 140 | 190 | ■ | □ | Solo (DA) |
| Aluminium | 200 | 250 | □ | ■ | Solo (DA) |
| Or - Argent | 140 | 180 | ■ | □ | Solo (DA) |
| Platine - Palladium | - | - | - | - | - |
| Superalliages | - | - | □ | ■ | Trio (PO) |
| Titane | 40 | - | ■ | - | Rico (ZB) |

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances $d_1 \leq 1\text{mm}$ ▶ 0/-0.01 D: h5
 $d_1 > 1\text{mm}$ ▶ 0/-0.02
 $d_1 = D$ ▶ $d_1 e8$

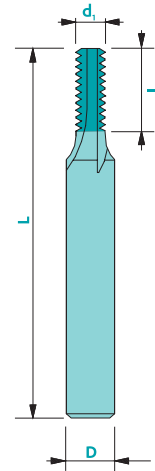

Sur demande



| Art. n° | Ø nominal | Pas | d_1 | l_1 | D | L | Z | Revêtement | |
|------------|-----------|------|-------|-------|---|----|---|------------|-------|
| | | | | | | | | Brut | Trio* |
| 5200M1.20 | M1.20 | 0.25 | 0.85 | 2.4 | 3 | 38 | 2 | ▲ | ▲ |
| 5200M1.40 | M1.40 | 0.30 | 1.00 | 2.8 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M1.60 | M1.60 | 0.35 | 1.10 | 3.6 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M1.80 | M1.80 | 0.35 | 1.10 | 3.6 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M2.00 | M2.00 | 0.40 | 1.40 | 4.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M2.50 | M2.50 | 0.45 | 1.80 | 5.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M3.00 | M3.00 | 0.50 | 2.30 | 6.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M4.00 | M4.00 | 0.70 | 3.00 | 8.0 | 6 | 57 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5200M5.00 | M5.00 | 0.80 | 3.80 | 10.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5200M6.00 | M6.00 | 1.00 | 4.50 | 12.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5200M8.00 | M8.00 | 1.25 | 5.00 | 16.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5200M10.00 | M10.00 | 1.50 | 6.00 | 20.0 | 6 | 57 | 5 | ▲ | ▲ |

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!
 Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)

Z2-5



λ
0°

γ
8°

CARB


5200

Suite


Fraise à fileter - ISO 60°

filetage intérieur & extérieur

Sur demande

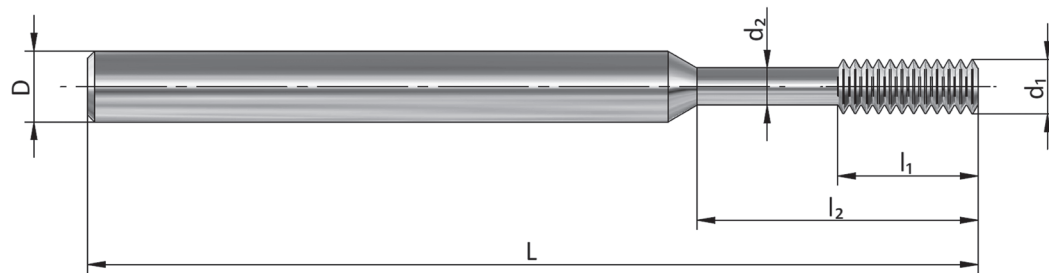

Sur demande



Disponible brut ou revêtu (voir page 308)

Z2-5






λ
0°

γ
8°

CARB

Commande Demande d'offre

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Norme : <input type="checkbox"/>  ISO 60° <input type="checkbox"/>  ISO 55° <input type="checkbox"/>  ISO trapezoidale <input type="checkbox"/> Autre : _____ | Dimensions : d ₁ : _____ l ₁ : _____ d ₂ : _____ l ₂ : _____ D* : _____ L* : _____ | | Revêtement : <input type="checkbox"/> Revêtu** : _____ <input type="checkbox"/> Non revêtu |
| | Matière à usiner : _____ | | N° commande : _____ |
| Quantité : _____ | | Personne de contact : _____ | |
| Timbre de la société & date : _____ | | | |

*Dimensions standards des barreaux : Ø3xL38, Ø4xL38, Ø6xL38, Ø6xL51, Ø8xL61, Ø10xL72, Ø12xL83, Ø16xL92, Ø20xL104

** Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué