

Fraise à fileter hélicoïdale - ISO 60°


filetage intérieur & extérieur

5300


| Matière | Vc non rev. | Vc rev. | Brut | Revêtu | Rev. recommand.* |
|-------------------------------|-------------|---------|------|--------|------------------|
| Acier < 700 N/mm ² | 80 | 100 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Acier > 700 N/mm ² | 60 | 80 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Acier inox | 40 | 60 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Fonte | 70 | 50 | □ | ■ | Tisi (BQ) |
| Cuivre | 150 | 180 | □ | ■ | Solo (DA) |
| Laiton - Bronze | 140 | 190 | ■ | □ | Solo (DA) |
| Aluminium | 200 | 250 | □ | ■ | Solo (DA) |
| Or - Argent | 140 | 180 | ■ | □ | Solo (DA) |
| Platine - Palladium | - | - | - | - | - |
| Superalliages | - | - | □ | ■ | Trio (PO) |
| Titane | 40 | - | ■ | - | Rico (ZB) |

Tolérances $d_1 \leq 1\text{mm}$ ▶ 0/-0.01 $D: h5$
 $d_1 > 1\text{mm}$ ▶ 0/-0.02
 $d_1 = D$ ▶ $d_1 e8$

pas adapté - adapté □ très adapté ■

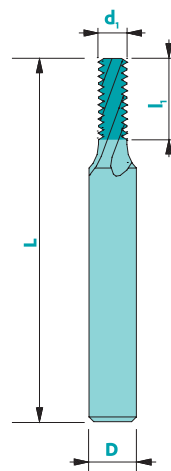

Sur demande



| Art. n° | Ø nominal | Pas | d_1 | l_1 | D | L | Z | | |
|------------|-----------|------|-------|-------|---|----|---|------|-------|
| | | | | | | | | Brut | Trio* |
| 5300M1.20 | M1.20 | 0.25 | 0.85 | 2.4 | 3 | 38 | 2 | ▲ | ▲ |
| 5300M1.40 | M1.40 | 0.30 | 1.00 | 2.8 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M1.60 | M1.60 | 0.35 | 1.10 | 3.6 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M1.80 | M1.80 | 0.35 | 1.10 | 3.6 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M2.00 | M2.00 | 0.40 | 1.40 | 4.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M2.50 | M2.50 | 0.45 | 1.80 | 5.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M3.00 | M3.00 | 0.50 | 2.30 | 6.0 | 3 | 38 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M4.00 | M4.00 | 0.70 | 3.00 | 8.0 | 6 | 57 | 3 | ▲ | ▲ |
| 5300M5.00 | M5.00 | 0.80 | 3.80 | 10.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5300M6.00 | M6.00 | 1.00 | 4.50 | 12.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5300M8.00 | M8.00 | 1.25 | 5.00 | 16.0 | 6 | 57 | 4 | ▲ | ▲ |
| 5300M10.00 | M10.00 | 1.50 | 6.00 | 20.0 | 6 | 57 | 5 | ▲ | ▲ |

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!
 Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)

Z2-5



λ
20°

γ
8°

CARB



Fraise à fileter hélicoïdale - ISO 60°

filetage intérieur & extérieur

Sur demande



Sur demande

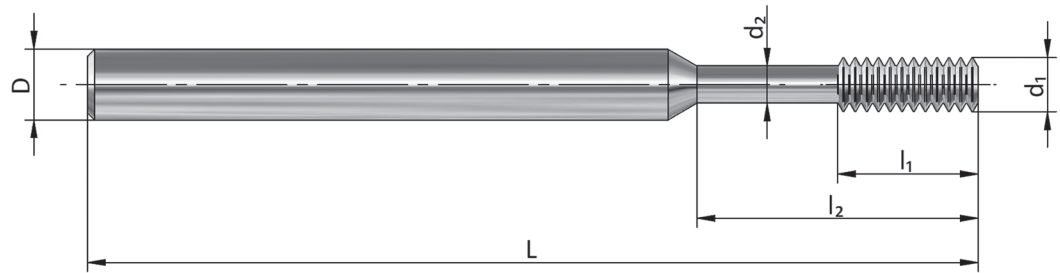

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)

Z2-5




λ
20°

γ
8°

CARB

Commande Demande d'offre

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Norme :</p> <input type="checkbox"/>  ISO 60° | <p>Dimensions :</p> <p>d₁ : _____ l₁ : _____</p> <p>d₂ : _____ l₂ : _____</p> <p>D* : _____ L* : _____</p> | | <p>Revêtement :</p> <input type="checkbox"/> Revêtu** : _____ |
| | <p>Matière à usiner :</p> <p>_____</p> | | <p>N° commande :</p> <p>_____</p> |
| | <p>Quantité :</p> <p>_____</p> | | <p>Personne de contact :</p> <p>_____</p> |
| | <p><input type="checkbox"/> Autre : _____</p> | <p>Timbre de la société & date :</p> <p>_____</p> | |

*Dimensions standards des barreaux : Ø3xL38, Ø4xL38, Ø6xL38, Ø6xL51, Ø8xL61, Ø10xL72, Ø12xL83, Ø16xL92, Ø20xL104

** Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué