


Tourbillonneur d'horlogerie Z1 - NIHS 06-02

5500

| Matière | Vc | Brut | Revêtu | Rev. recommand. |
|-------------------------------|--------------------|------|--------|-----------------|
| Acier < 700 N/mm ² | Vitesse broche max | ☐ | ■ | Nemo |
| Acier > 700 N/mm ² | Vitesse broche max | ☐ | ■ | Nemo |
| Acier inox | Vitesse broche max | ☐ | ■ | Nemo |
| Fonte | Vitesse broche max | ☐ | ■ | Nemo |
| Cuivre | Vitesse broche max | ☐ | ■ | Solo |
| Laiton - Bronze | Vitesse broche max | ■ | ☐ | Solo |
| Aluminium | Vitesse broche max | ■ | ■ | Solo |
| Or - Argent | Vitesse broche max | ☐ | ☐ | Solo |
| Platine - Palladium | Vitesse broche max | - | ☐ | Solo |
| Superalliages | Vitesse broche max | - | ■ | Nemo |
| Titane | Vitesse broche max | ■ | ☐ | Rico |

pas adapté - adapté ☐ très adapté ■

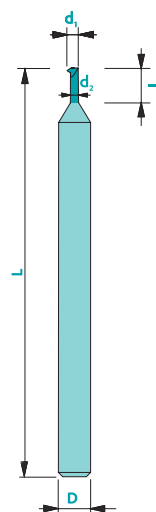

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Tolérances D:h5

| Art. n° | Ø nominal | Pas | d ₁ | l ₁ | d ₂ | D | L |
|-----------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|---|----|
| 5500S0.30 | S0.30 | 0.080 | 0.21 | 0.80 | 0.12 | 3 | 38 |
| 5500S0.35 | S0.35 | 0.090 | 0.25 | 0.90 | 0.15 | 3 | 38 |
| 5500S0.40 | S0.40 | 0.100 | 0.30 | 1.00 | 0.19 | 3 | 38 |
| 5500S0.50 | S0.50 | 0.125 | 0.38 | 1.25 | 0.24 | 3 | 38 |
| 5500S0.60 | S0.60 | 0.150 | 0.46 | 1.50 | 0.29 | 3 | 38 |
| 5500S0.70 | S0.70 | 0.175 | 0.54 | 1.75 | 0.34 | 3 | 38 |
| 5500S0.80 | S0.80 | 0.200 | 0.60 | 2.00 | 0.37 | 3 | 38 |
| 5500S0.90 | S0.90 | 0.225 | 0.68 | 2.25 | 0.43 | 3 | 38 |
| 5500S1.00 | S1.00 | 0.250 | 0.76 | 2.50 | 0.48 | 3 | 38 |
| 5500S1.20 | S1.20 | 0.250 | 0.94 | 2.50 | 0.66 | 3 | 38 |
| 5500S1.40 | S1.40 | 0.300 | 1.10 | 3.00 | 0.76 | 3 | 38 |

Z1

SUB-
CARFINE

N