

Gewinde Fräser



Thread mill

Fresa a filettare

Matière / Material	Vc non rev. Vc uncoated	Vc rev. Vc coated	Rev. recommandé Rec. coating	pas adapté not adapted	adapté adapted	très adapté very adapted
Acier / Steel < 700 N/mm²	80	100	AlCrN			
Acier / Steel > 700 N/mm²	60	80	AlCrN			
Acier inoxydable / Stainless steel	40	60	AlCrN			
Acier trempé / Tempered steel	-	-	-			
Fonte / Cast iron	70	50	AlCrN			
Cuivre / Copper	150	180	DLC			
Laiton / Brass - Bronze	140	190	DLC			
Aluminium	200	250	ZrN			
Or / Gold - Argent / Silver	140	180	DLC			
Platine / Platinum	-	-	-			
Superalloys / Superalloy	-	-	-			
Titane / Titanium	40	60	ZrN			

Tolérances

$d_1 : +0/-0.02$
Dh5



Pour filetage intérieur ou extérieur / Für innen und aussen Gewinde / For internal and external threading

						Prix / Price (CHF)		
Pas Pitch	d_1	l_1	D	L	Z	Non revêtu Uncoated	revêtu coated TiCN/ TiAlN	Autre rev. Other rev.
0.25	0.85	2.4	3	38	2	117.-	127.-	129.-
0.3	1.00	2.8	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.35	1.10	3.6	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.4	1.40	4.0	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.45	1.80	5.0	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.5	2.30	6.0	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.7	3.00	8.0	3	38	3	117.-	127.-	129.-
0.8	3.80	10.0	3	38	4	122.-	131.-	133.-
1	4.50	12.0	3	38	4	205.-	214.-	217.-
1.25	5.00	16.0	3	38	4	205.-	214.-	217.-
1.5	6.00	20.0	3	38	5	205.-	214.-	217.-

Z2-5

λ
0°

γ
8°



N

HM
MG10


Gewinde Fräser

Thread mill

Frese a filettare




Variante et prix sur demande :

Auf Anfrage / Upon request :

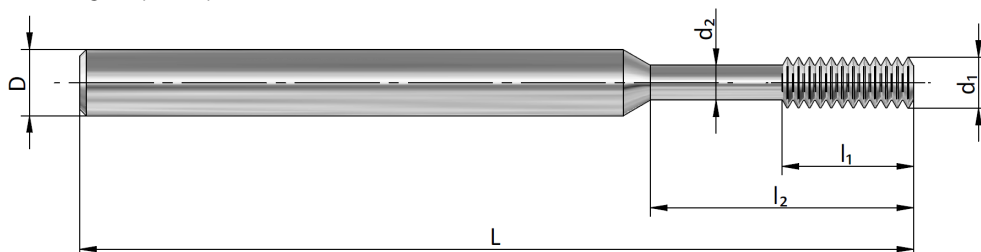

☐ **Commande / Order** ☐ **Demande d'offre / Quotation request**

Norme / Norm :



☐ Autre /
Others :

Dimensions :

d₁ : _____ l₁ : _____

d₂ : _____ l₂ : _____

D* : _____ L* : _____

Revêtement / Coating :

☐ Revêtu / Coated** :

☐ Non revêtu / Uncoated

Matière à usiner / Machined material :

N° commande / Order No :

Quantité / Quantity :

Personne de contact / Contact person :

Timbre de la société & date / Company's stamp & date :

*Dimensions standards des barreaux : Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

**Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué.

Without information from your side, the most suitable coating will be applied.

Ohne weitere Angaben Ihrerseits wird die am besten angepasste Beschichtung angebracht.

Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.



LOUIS BELET SA
Tél.: +41 (0)32 474 04 10



fax: +41 (0)32 474 45 42
info@beletsa.ch