Creatore taglio frontale

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato
Acciaio 20AP	70	90	■	□	TRIO (PO)
Acciaio Law 100X	70	90	■	□	TRIO (PO)
Acciaio al carbonio	50	60	■	■	TRIO (PO)
4C27A	60	70	■	■	TRIO (PO)
CK45	80	90	■	■	TRIO (PO)
316L	60	70	■	■	TRIO (PO)
Altro inox	60	70	■	■	TRIO (PO)
Ottone al piombo	150	170	■	-	SOLO (DA)
Ottone senza piombo	150	170	■	□	SOLO (DA)
CuBe	100	120	■	□	SOLO (DA)
Alpacca (Maillechort)	120	140	■	□	SOLO (DA)
Bronzo	120	140	■	□	SOLO (DA)
Alluminio	200	220	■	-	SOLO (DA)
Titanio	80	90	■	-	-

non adatto - adatto □ molto adatto ■

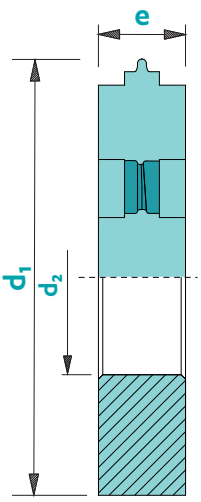

Tolleranze d_2: H3 e: ±0.01

Moduli standard: 0.015 - 0.500. Altri moduli su richiesta

d_1	e	d_2	Z
6	2	3.5	2-5
8	2	3.5	2-5
10	2	3.5	2-5
10	2	4.5	2-5
12	2	4.5	2-5
12	2	5.0	2-5
12	2	6.0	2-5
16	2	8.0	2-5
18	2	6.0	2-5
18	2	8.0	2-5
24	2	8.0	2-5

Disponibile con o senza rivestimento

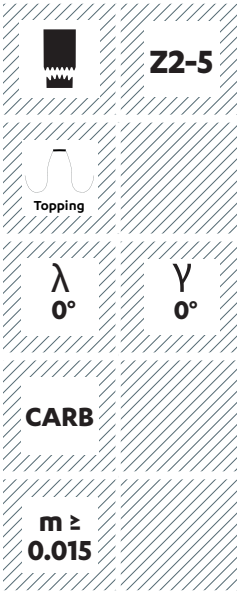

Opzione : No topping