

Fresa ceramica Z3 $l_1=2xd_1$ EXPERT oro




1520C01

Materiale	Vc non rivestito [m/min]	Vc rivestito [m/min]	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Compositi	-	-	-	-	-
Acciaio < 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Acciaio > 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Acciaio inox	-	-	-	-	-
Ghisa	-	-	-	-	-
Rame	150-500	-	■	-	-
Ottone - Bronzo	250	-	■	-	-
Alluminio	100-200	-	■	-	-
Oro - argento	200	-	■	-	-
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	-	-	-	-	-
Titanio	-	-	-	-	-

non adatto - adatto □ molto adatto ■

Tolleranze $d_1 \leq 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.01$ $d_1 > 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.02$ D: h5

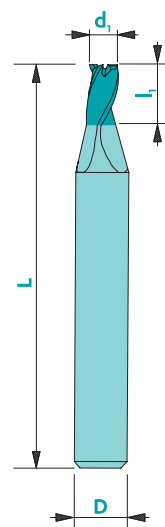

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Prezzo senza rivest.
1520C01d0.50	0.50	1.00	3	38	
1520C01d0.80	0.80	1.60	3	38	
1520C01d1.00	1.00	2.00	3	38	
1520C01d1.50	1.50	3.00	3	38	
1520C01d2.00	2.00	4.00	3	38	
1520C01d3.00	3.00	5.00	6	51	

Disponibile senza rivestimento (vedi pagina 300)



Z3



λ
30°

γ
8-10°

C01



$$ap=0.25xd_1$$



$$ap=l_1 \text{ max.}$$

$$ae=\frac{d_1^2}{4 \times ap}$$

Se $d_1 \leq 0.5 \text{ mm}$, si applica un doppio cono (vedi pagina 317)