

Punta elicoidale - elica 24° per macchina 701S


WM
WILLEMIN-MACODEL

7339

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato
Acciaio < 700 N/mm²	60	70	□	■	Trio
Acciaio > 700 N/mm²	50	60	□	■	Trio
Acciaio inox	40	50	□	■	Trio
Ghisa	30	40	□	■	Solo
Rame	50	60	□	■	Solo
Ottone - Bronzo	120	130	■	□	Solo
Alluminio	130	140	□	■	Nemo
Oro - argento	80	90	■	□	Solo
Platino - Palladio	-	18	-	■	Solo
Superleghe	-	20	-	■	Trio
Titanio	30	40	□	■	Nemo

non adatto - adatto □ molto adatto ■

Tolleranze d_1 : -0.002/-0.004
D: h5

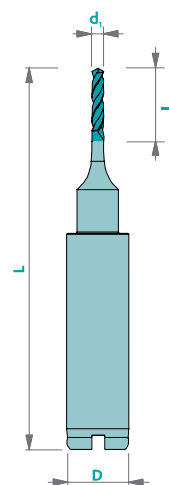

Art. n°	d_1	l_1	D	L
7339d0.230	0.230	1.0	6	33
7339d0.275	0.275	1.0	6	33
7339d0.320	0.320	1.5	6	33
7339d0.400	0.400	2.0	6	33
7339d0.480	0.480	3.0	6	33
7339d0.560	0.560	4.0	6	33
7339d0.640	0.640	4.0	6	33
7339d0.720	0.720	4.0	6	33
7339d0.800	0.800	4.0	6	33
7339d1.000	1.000	4.0	6	33
7339d1.150	1.150	4.0	6	33



118°

Z2



λ
24°

MG10

N