


Mehrzahn Schlichtfräser - Spiralwinkel 30°


Werkstoffe	Vc	Vc	Unbes- chichtet	beschichtet	Empfohlene Beschichtung*
	unbeschichtet	beschichtet			
Stahl < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Tisi (BQ)
Stahl > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Tisi (BQ)
Nichtrostende Stähle	50	70	□	■	Tisi (BQ)
Gusseisen	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Kupfer	130	160	□	■	Solo (DA)
Messing - Bronze	140	190	■	□	Solo (DA)
Aluminium	200	350	□	■	Solo (DA)
Gold - Silber	140	180	■	■	Solo (DA)
Platin - Palladium	-	35	-	□	Solo (DA)
Superlegierungen	-	40	-	■	Trio (PO)
Titan	40	60	■	■	RICO (ZB)

nicht geeignet - geeignet □ sehr geeignet ■

Toleranzen $d_1 < D_1$ mm ▶ 0/-0.02
 $d_1 = D_1$ ▶ $d_1: e8$ D: h5

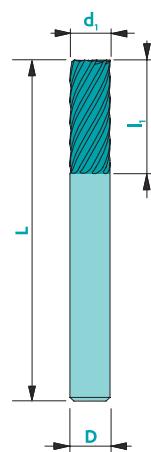

Auf Anfrage



Art. n°	d ₁	l ₁	D	L	Z		
						Unbesch.	Trio*
113d2.00	2.0	8	6	51	6	▲	▲
113d2.50	2.5	8	6	51	6	▲	▲
113d3.00	3.0	12	6	51	6	▲	▲
113d3.50	3.5	12	6	51	6	▲	▲
113d4.00	4.0	12	6	51	6	▲	▲
113d4.50	4.5	14	6	51	6	▲	▲
113d5.00	5.0	14	6	51	6	▲	▲
113d5.50	5.5	16	6	51	6	▲	▲
113d6.00	6.0	16	6	51	8	▲	▲
113d7.00	7.0	20	7	61	8	▲	▲
113d8.00	8.0	20	8	61	8	▲	▲
113d10.00	10.0	22	10	72	8	▲	▲
113d12.00	12.0	22	12	83	10	▲	▲
113d14.00	14.0	25	14	83	10	▲	▲
113d16.00	16.0	25	16	92	12	▲	▲

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet (Siehe Seite 308)

Z6-12



λ 30° γ 8°

CARB



ae=0.05xd₁
ap=1xd₁

* Preise für ander Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!
 Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an