


Fraise à surfacer - 2 tailles

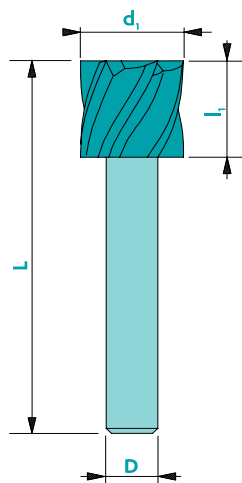

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.
Acier < 700 N/mm ²	100	130	☐	■	Trio
Acier > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Trio
Acier inox	50	70	☐	■	Trio
Fonte	60	100	☐	■	Nemo
Cuivre	130	160	☐	■	Solo
Laiton - Bronze	140	190	■	☐	Solo
Aluminium	200	350	☐	■	Solo
Or - Argent	140	180	■	■	Solo
Platine - Palladium	-	35	-	☐	Solo
Superaliages	-	40	-	■	Trio
Titane	40	60	■	■	Rico

pas adapté - adapté ☐ très adapté ■

Tolérances d_1 : +/-0.02 D: h5

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Z
113-1d15.00	15	15	10	61	6
113-1d16.00	16	15	10	61	6
113-1d18.00	18	15	10	61	6
113-1d20.00	20	20	10	61	6
113-1d25.00	25	25	10	61	8
113-1d28.00	28	25	10	61	8
113-1d30.00	30	30	10	61	8



Z6-8



λ
30°

γ
8-10°

MG10

N



$$ap=0.05xd_1$$



$$ae=0.05xd_1$$

$$ap=1xd_1$$