


Mèche à canon ½ lune - coupe à droite

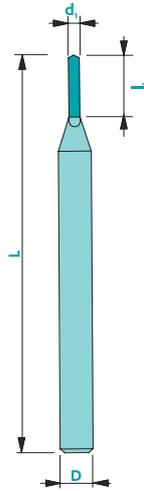

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm²	15	20	□	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm²	10	15	-	-	Tisi (BQ)
Acier inox	10	15	-	-	Tisi (BQ)
Fonte	15	20	-	-	Tisi (BQ)
Cuivre	20	25	□	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	20	30	■	□	Solo (DA)
Aluminium	25	30	-	-	Nemo (NM)
Or - Argent	25	30	■	□	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superalliages	-	-	-	-	-
Titane	10	15	-	-	Nemo (NM)

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d_1 : -0.002/-0.004 D : h5
 l_1 : 0.02/-0

Disponible brut ou revêtu (voir page 308)

120°

Z1

CARB

λ **0°**

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Brut	Solo*
363d#.###.##	0.20-0.49	sur demande	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	0.50-0.99	sur demande	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	1.00-1.49	sur demande	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	1.50-3.00	sur demande	3.0	38	▲	▲

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!
 Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Commande

Demande d'offre

Dimensions : d_1 : _____ l_1 : _____ D: _____ L: _____ Tolérances sur d_1 : _____		Revêtement : <input type="checkbox"/> Revêtu* : _____ <input type="checkbox"/> Non revêtu	
Matière à usiner: _____		Quantité : _____	
N° commande : _____		Timbre de la société & date : _____	
Personne de contact : _____		_____	

Dimensions standards des barreaux : \emptyset 3x L 38, \emptyset 4x L 38, \emptyset 6x L 38, \emptyset 6x L 51, \emptyset 8x L 61, \emptyset 10x L 72, \emptyset 12x L 83, \emptyset 16x L 92, \emptyset 20x L 104

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué