


Punta a cannone - taglio destro

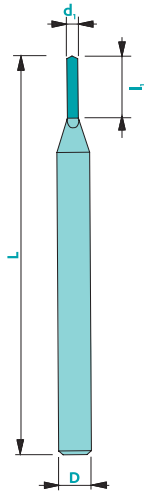

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	15	20	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio > 700 N/mm ²	10	15	-	-	Tisi (BQ)
Acciaio inox	10	15	-	-	Tisi (BQ)
Ghisa	15	20	-	-	Tisi (BQ)
Rame	20	25	□	■	Solo (DA)
Ottone - Bronzo	20	30	■	□	Solo (DA)
Alluminio	25	30	-	-	Nemo (NM)
Oro - argento	25	30	■	□	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	-	-	-	-	-
Titanio	10	15	-	-	Nemo (NM)

non adatto - adatto □ molto adatto ■

Tolleranze d_1 : -0.002/-0.004 D : h5
 l_1 : 0.02/-0

Disponibile con o senza rivestimento (vedi pagina 308)



120°

Z1

λ
0°

CARB

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Senza r.	Solo*
363d#.###.##	0.20-0.49	A richiesta	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	0.50-0.99	A richiesta	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	1.00-1.49	A richiesta	3.0	38	▲	▲
363d#.###.##	1.50-3.00	A richiesta	3.0	38	▲	▲

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!

Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.

 Ordine

 Domanda d'offerta

Dimensioni : d_1 : _____ l_1 : _____ D: _____ L: _____ Tolleranze d_1 : _____		Rivestimento : <input type="checkbox"/> Rivestito* : _____ <input type="checkbox"/> Senza rivestimento	
Materiale da lavorare : _____		Quantità : _____	
No. Ordine : _____			
Timbro della ditta e data : _____		Persona di contatto : _____	

Dimensioni standard delle barre : \emptyset 3x L 38, \emptyset 4x L 38, \emptyset 6x L 38, \emptyset 6x L 51, \emptyset 8x L 61, \emptyset 10x L 72, \emptyset 12x L 83, \emptyset 16x L 92, \emptyset 20x L 104

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.