
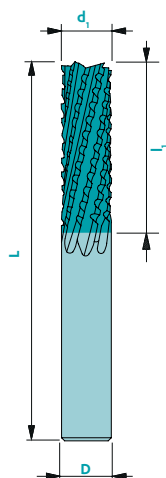


Auf Anfrage



Werkstoffe	Vc unbeschichtet	Vc beschichtet	Unbes- chichtet	beschichtet	Empfohlene Beschichtung*
Kunststoffe	250	300	-	■	NEO (FC)
Stahl < 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Stahl > 700 N/mm ²	-	-	-	-	-
Nichtrostende Stähle	-	-	-	-	-
Gusseisen	-	-	-	-	-
Kupfer	-	-	-	-	-
Messing - Bronze	-	-	-	-	-
Aluminium	-	-	-	-	-
Gold - Silber	-	-	-	-	-
Platin - Palladium	-	-	-	-	-
Superlegierungen	-	-	-	-	-
Titan	-	-	-	-	-

Toleranzen $d_1 \leq 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.01$ $D: h5$
 $d_1 > 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.02$
 $d_1: e8$

nicht geeignet - geeignet ■ sehr geeignet ■

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet (Siehe Seite 308)



Z7-14



CARB



$ap=0.25 \times d_1$



$ae=0.5 \times d_1$
 $ap=0.5 \times d_1$

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Z	NEO (FC)*
9630d3.00FC	3.0	12	3	38	7	▲
9630d4.00FC	4.0	16	4	38	7	▲
9630d6.00FC	6.0	18	6	51	8	▲
9630d8.00FC	8.0	24	8	61	10	▲
9630d10.00FC	10.0	30	10	72	12	▲
9630d12.00FC	12.0	36	12	83	14	▲

* Preise für ander Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!
Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an