


# Fraise taille droite Z3

111-3


Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm <sup>2</sup>	-	60	-	□	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Acier inox	-	-	-	-	-
Fonte	-	-	-	-	-
Cuivre	-	-	-	-	-
Laiton - Bronze	80	110	■	□	Solo (DA)
Aluminium	-	-	-	-	-
Or - Argent	50	60	■	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superalliages	-	-	-	-	-
Titane	20	30	□	■	RICO (ZB)

Tolérances  $d_1 \leq 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.01$  D: h5  
 $d_1 > 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.02$   
 $d_1 = D \rightarrow d_1; e8$

pas adapté - adapté □ très adapté ■

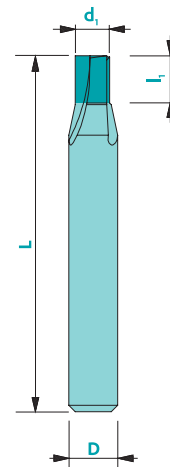

Sur demande



Art. n°	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	D	L			Art. n°	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	D	L		
					Brut	Solo*						Brut	Solo*
111-3d1.00	1.0	3	3	38	▲	▲	111-3d3.90	3.9	6	4	38	▲	▲
111-3d1.10	1.1	3	3	38	▲	▲	111-3d4.00	4.0	6	4	38	▲	▲
111-3d1.20	1.2	3	3	38	▲	▲	111-3d5.00	5.0	8	6	51	▲	▲
111-3d1.30	1.3	3	3	38	▲	▲	111-3d6.00	6.0	8	6	51	▲	▲
111-3d1.40	1.4	3	3	38	▲	▲	111-3d7.00	7.0	9	7	51	▲	▲
111-3d1.50	1.5	4	3	38	▲	▲	111-3d8.00	8.0	9	8	51	▲	▲
111-3d1.60	1.6	4	3	38	▲	▲	111-3d9.00	9.0	12	10	51	▲	▲
111-3d1.70	1.7	4	3	38	▲	▲	111-3d10.00	10.0	12	10	51	▲	▲
111-3d1.80	1.8	4	3	38	▲	▲							
111-3d1.90	1.9	4	3	38	▲	▲							
111-3d2.00	2.0	5	3	38	▲	▲							
111-3d2.10	2.1	5	3	38	▲	▲							
111-3d2.20	2.2	5	3	38	▲	▲							
111-3d2.30	2.3	5	3	38	▲	▲							
111-3d2.40	2.4	5	3	38	▲	▲							
111-3d2.50	2.5	6	3	38	▲	▲							
111-3d2.60	2.6	6	3	38	▲	▲							
111-3d2.70	2.7	6	3	38	▲	▲							
111-3d2.80	2.8	6	3	38	▲	▲							
111-3d2.90	2.9	6	3	38	▲	▲							
111-3d3.00	3.0	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.10	3.1	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.20	3.2	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.30	3.3	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.40	3.4	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.50	3.5	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.60	3.6	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.70	3.7	6	4	38	▲	▲							
111-3d3.80	3.8	6	4	38	▲	▲							

Disponible brut ou revêtu (voir page 308)

Z3



λ 0° γ 0°

CARB




ap=0.25xd<sub>1</sub>

ae=0.5xd<sub>1</sub>  
ap=0.5xd<sub>1</sub>


\* Prix des autres revêtements : contactez-nous!

Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

## Fraise taille droite Z1-3

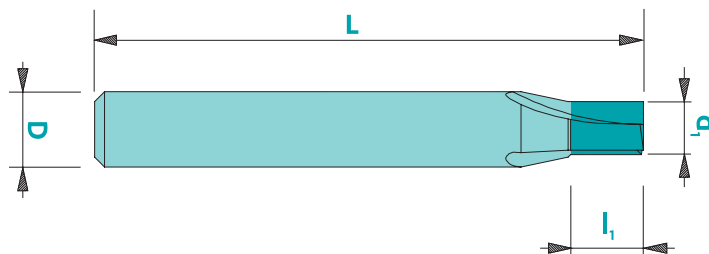

Sur demande



Disponible  
brut ou revêtu  
(voir page 308)



Z1-3



$\lambda$   
0°

$\gamma$   
0°

CARB



$ap=0.25xd_1$



$ae=0.5xd_1$   
 $ap=0.5xd_1$

Commande

Demande d'offre

<b>Dimensions :</b> $d_1$ : _____ $l_1$ : _____ $D$ : _____ Tolérances sur $d_1$ : _____ $L$ : _____ $Z$ : _____ $d_2$ : _____ $l_2$ : _____	<b>N° commande :</b> _____
<b>Revêtement :</b> <input type="checkbox"/> Revêtu * : _____ <input type="checkbox"/> Non revêtu	<b>Quantité :</b> _____
<b>Personne de contact :</b> _____	
<b>Timbre de la société &amp; date :</b> _____	

Dimensions standards des barreaux :  $\varnothing 3 \times L 38$ ,  $\varnothing 4 \times L 38$ ,  $\varnothing 6 \times L 38$ ,  $\varnothing 6 \times L 51$ ,  $\varnothing 8 \times L 61$ ,  $\varnothing 10 \times L 72$ ,  $\varnothing 12 \times L 83$ ,  $\varnothing 16 \times L 92$ ,  $\varnothing 20 \times L 104$

\* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué