


Foret court - hélice 34°

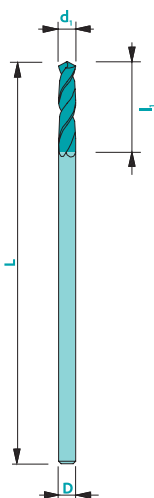

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.
Acier < 700 N/mm ²	70	80	□	□	Trio
Acier > 700 N/mm ²	60	70	□	■	Trio
Acier inox	20	40	□	■	Nemo
Fonte	60	70	□	■	Nemo
Cuivre	100	130	□	■	Solo
Laiton - Bronze	80	120	■	■	Solo
Aluminium	100	120	■	■	Solo
Or - Argent	80	100	□	□	Solo
Platine - Palladium	-	20	-	□	Solo
Superalliages	-	25	-	□	Trio
Titane	40	60	□	□	Rico

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d_1 : h5

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 61)



118°

Z2



λ
34°

MG10

N

Art. n°	d_1	l_1	L
352-1d0.30	0.30	1.5	30
352-1d0.40	0.40	2.3	30
352-1d0.50	0.50	2.8	30
352-1d0.60	0.60	3.3	30
352-1d0.70	0.70	4.3	30
352-1d0.80	0.80	4.8	30
352-1d0.90	0.90	5.3	30
352-1d1.00	1.00	5.7	30
352-1d1.10	1.10	6.7	30
352-1d1.20	1.20	7.7	30
352-1d1.30	1.30	7.7	30
352-1d1.40	1.40	8.8	32
352-1d1.50	1.50	8.8	32
352-1d1.60	1.60	9.7	34
352-1d1.70	1.70	9.7	34
352-1d1.80	1.80	10.7	36
352-1d1.90	1.90	10.7	36
352-1d2.00	2.00	11.5	38