


# Mèche à canon ½ lune - coupe à droite

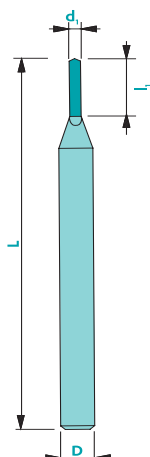

Disponible  
brut ou revêtu  
(voir page 61)

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recomm.
Acier < 700 N/mm <sup>2</sup>	15	20	□	■	Trio
Acier > 700 N/mm <sup>2</sup>	10	15	-	-	Trio
Acier inox	10	15	-	-	Trio
Fonte	15	20	-	-	Solo
Cuivre	20	25	□	■	Solo
Laiton - Bronze	20	30	■	□	Solo
Aluminium	25	30	-	-	Nemo
Or - Argent	25	30	■	□	Solo
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superalliages	-	-	-	-	-
Titane	10	15	-	-	Nemo

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances  $d_1$ : -0.002/-0.004  $D$ : h5  
 $l_1$ : 0.02/-0

Art. n°	$d_1$	$l_1$	D	L
---------	-------	-------	---	---

363d#.##x#.##	0.20-0.49	sur demande	3.0	38
363d#.##x#.##	0.50-0.99	sur demande	3.0	38
363d#.##x#.##	1.00-1.49	sur demande	3.0	38
363d#.##x#.##	1.50-3.00	sur demande	3.0	38



120°

Z1



λ  
0°

MG10

N

Commande

Demande d'offre

<b>Dimensions :</b> $d_1$ : _____ $l_1$ : _____ D: _____ L: _____ Tolérances sur $d_1$ : _____		<b>Revêtement :</b> <input type="checkbox"/> Revêtu* : _____ <input type="checkbox"/> Non revêtu	
<b>Matière à usiner:</b> _____		<b>Quantité :</b> _____	<b>N° commande :</b> _____
<b>Timbre de la société &amp; date :</b> _____		<b>Personne de contact :</b> _____	

Dimensions standards des barreaux : Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

\* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué